



Defender® 5000

Bases estándar



Bases duraderas para las aplicaciones industriales más exigentes

Las bases Defender 5000 R y W de la nueva generación de OHAUS ofrecen dos niveles de durabilidad para las aplicaciones industriales más exigentes. Ambas bases ofrecen celdas de carga de punto único protegidas contra la humedad, construcción de acero, patas ajustables de goma antideslizante, bandejas de pesaje desmontables de acero inoxidable y burbujas de nivelación integradas. La resolución máxima no aprobada de 25 000d satisface las necesidades de las aplicaciones de pesaje industrial que requieren una gran exactitud.

Características estándar:

- Construcción durable para soportar ambientes industriales extremos**

La Serie R cuenta con una plataforma de acero inoxidable, un marco de acero pintado con pintura en polvo y una celda de carga de aluminio. La serie W cuenta con una plataforma de acero inoxidable, un marco y una celda de carga de acero inoxidable lavable IP67.

- Instale fácilmente con la función EasyConnect™**

Las bases del Defender 5000 están equipadas con un cable EasyConnect, que permite la configuración instantánea con los indicadores del Defender 5000 (TD52) y permite acelerar la instalación.

- Respaldado por las aprobaciones para aplicaciones legales para el comercio**

Las plataformas Defender 5000 están certificadas por NTEP y Measurement Canada hasta 6250e, lo que las hace ideales para uso legal para el comercio.

Ingeniously Practical

Bases Defender® 5000

Especificaciones

Modelo	D12RQR	D25RQR	D50RQR	D12RTR	D25RTR	D50RTR	D50RQL	D125RQL						
Capacidad x sensibilidad	25 × 0,001 lb 12,5 kg × 0,5 g	50 × 0,002 lb 25 kg × 1 g	100 × 0,005 lb 50 kg × 2 g	25 × 0,001 lb 12,5 kg × 0,5 g	50 × 0,002 lb 25 kg × 1 g	100 × 0,005 lb 50 kg × 2 g	250 × 0,01 lb 125 kg × 5 g	250 × 0,01 lb 125 kg × 5 g						
Capacidad x sensibilidad, certificada	25 × 0,005 lb 12,5 kg × 2 g	50 × 0,01 lb 25 kg × 5 g	100 × 0,02 lb 50 kg × 10 g	25 × 0,005 lb 12,5 kg × 2 g	50 × 0,01 lb 25 kg × 5 g	100 × 0,02 lb 50 kg × 10 g	250 × 0,05 lb 125 kg × 20 g	250 × 0,05 lb 125 kg × 20 g						
Capacidad de sobrecarga	150 % de la capacidad													
Construcción de la base	Plataforma de pesaje desmontable de acero inoxidable, construcción de base de acero con recubrimiento de polvo													
Linealidad/ Repetibilidad	± 2d													
Capacidad de la celda de carga	48 lb / 22 kg	110 lb / 50 kg	220 lb / 100 kg	48 lb / 22 kg	110 lb / 50 kg	220 lb / 100 kg	440 lb / 200 kg							
Cable de la celda de carga	4,9 pies / 1,5 m L × 6-cable	6,5 pies / 2 m L × 6-cable		4,9 pies / 1,5 m L × 6-cable	6,5 pies / 2 m L × 6-cable									
Celda de carga	350 Ohm, aluminio, punto único													
Excitación de la celda de carga	5-15V CC/CA													
Salida nominal de la celda de carga	2mV/V													
Protección de la celda de carga	IP67													
Dimensiones de la base (B x A x C x D x E)	12 × 12 × 3,9 × 2,4 × 13,3 pulg 305 × 305 × 99 × 60 × 338 mm			12 × 14 × 3,9 × 2,4 × 15,3 pulg 305 × 355 × 355 × 99 × 60 × 388 mm			18 × 18 × 4,3 × 2,8 × 19,1 pulg 457 × 457 × 110 × 70 × 485 mm							
Dimensiones del empaque (L x An x Al)	18,9 × 17,5 × 14,3 pulg 480 × 445 × 363 mm						39,1 × 26,8 × 9,25 pulg 994 × 680 × 235 mm							
Peso neto	14,3 lb / 6,5 kg			15,5 lb / 7 kg			18,7 lb / 8,5 kg							
Peso con empaque	17,6 lb / 8 kg			18,7 lb / 8,5 kg			18,7 lb / 8,5 kg							

Modelo	D50RTX	D125RTX	D250RTX	D50RQV	D125RQV	D250RQV	D50RQV	D125RTV	D250RTV	D500RTV
Capacidad x sensibilidad	100 lb × 0,005 lb 50 kg × 2 g	250 lb × 0,01 lb 125 kg × 5 g	500 lb × 0,02 lb 250 kg × 10 g	100 lb × 0,005 lb 50 kg × 2 g	250 lb × 0,01 lb 125 kg × 5 g	500 lb × 0,02 lb 250 kg × 10 g	1000 lb × 0,05 lb 500 kg × 20 g	250 lb × 0,01 lb 125 kg × 5 g	500 lb × 0,02 lb 250 kg × 10 g	1000 lb × 0,05 lb 500 kg × 20 g
Capacidad x sensibilidad, certificada	100 lb × 0,02 lb 50 kg × 10 g	250 lb × 0,05 lb 125 kg × 20 g	500 lb × 0,1 lb 250 kg × 50 g	100 lb × 0,02 lb 50 kg × 10 g	250 lb × 0,05 lb 125 kg × 20 g	500 lb × 0,1 lb 250 kg × 50 g	1000 lb × 0,05 lb 500 kg × 100 g	250 lb × 0,05 lb 125 kg × 20 g	500 lb × 0,1 lb 250 kg × 50 g	1000 lb × 0,2 lb 500 kg × 100 g
Capacidad de sobrecarga	150 % de la capacidad									
Construcción de la base	Plataforma de pesaje desmontable de acero inoxidable, construcción de base de acero con recubrimiento de polvo									
Linealidad/ Repetibilidad	± 2d									
Capacidad de la celda de carga	220 lb / 100 kg	550 lb / 250 kg	1100 lb / 500 kg	220 lb / 100 kg	550 lb / 250 kg	1100 lb / 500 kg	1650 lb / 750 kg	550 lb / 250 kg	1100 lb / 500 kg	1650 lb / 750 kg
Cable de la celda de carga	6,5 pies / 2 m L × 6-cable									
Celda de carga	350 Ohm, aluminio, punto único									
Excitación de la celda de carga	5-15V CC/CA									
Salida nominal de la celda de carga	2mV/V									
Protección de la celda de carga	IP67									
Dimensiones de la base (B x A x C x D x E)	24 × 18 × 5,1 × 3,6 × 24,5 pulg 610 × 457 × 130 × 90 × 633 mm			24 × 24 × 5,1 × 3,6 × 24,5 pulg 610 × 610 × 130 × 90 × 633 mm			31,5 × 23,6 × 5,2 × 3,6 × 32,3 pulg 800 × 600 × 132 × 90 × 821 mm			
Dimensiones del empaque (L x An x Al)	39,1 × 26,8 × 9,25 pulg 994 × 680 × 235 mm			45,9 × 30,7 × 9,25 pulg 1165 × 780 × 235 mm						
Peso neto	48,5 lb / 22 kg			68,3 lb / 31 kg			90 lb / 39 kg			
Peso con empaque	52,9 lb / 24 kg			75 lb / 34 kg			92,6 lb / 42 kg			

Bases lavables Defender® 5000


Especificaciones

Modelo	D2WQS	D5WQS	D12WQS	D12WQR	D25WQR	D50WQR	D25WQL	D50WQL	D125WQL						
Capacidad x sensibilidad	5 × 0,0002 lb 2,5 kg × 0,1 g	10 × 0,001 lb 5 kg × 0,5 g	10 × 0,0005 lb 5 kg × 0,2 g		50 lb × 0,002 lb 25 kg × 1 g	100 lb × 0,005 lb 50 kg × 2 g	50 lb × 0,002 lb 25 kg × 1 g	100 lb × 0,005 lb 50 kg × 2 g	250 lb × 0,01 lb 125 kg × 5 g						
Capacidad x sensibilidad, certificada	5 × 0,001 lb 2,5 kg × 0,5 g	10 × 0,002 lb 5 kg × 1 g	25 × 0,005 lb 12,5 kg × 5 g		50 × 0,01 lb 25 kg × 5 g	100 × 0,02 lb 50 kg × 10 g	50 × 0,01 lb 25 kg × 5 g	100 × 0,02 lb 50 kg × 10 g	250 × 0,05 lb 125 kg × 50 g						
Capacidad de sobrecarga	150 % de la capacidad														
Construcción de la base	Plataforma de pesaje desmontable de acero inoxidable con marco de acero inoxidable														
Linealidad/ Repetibilidad	± 2d														
Capacidad de la celda de carga	13 lb / 6 kg	22 lb / 10 kg	66 lb / 30 kg		110 lb / 50 kg	220 lb / 100 kg	110 lb / 50 kg	220 lb / 100 kg	440 lb / 200 kg						
Cable de la celda de carga	3,2 pies / 1 m L x 4-cable			6,5 pies / 2 m L x 6-cable											
Celda de carga	350 Ohm, acero inoxidable, punto único														
Excitación de la celda de carga	5-15V CC/CA														
Salida nominal de la celda de carga	2mV/V														
Protección de la celda de carga	IP67														
Dimensiones de la base (B x A x C x D x E)	10 × 10 × 2,9 × 1,8 × 11,1 pulg 254 × 254 × 74 × 45 × 282 mm			12 × 12 × 3,9 × 2,4 × 12,9 pulg 305 × 305 × 99 × 60 × 328 mm			18 × 18 × 4,3 × 2,8 × 18,9 pulg 457 × 457 × 110 × 70 × 480 mm								
Dimensiones del empaque (L x An x Al)	18,9 × 17,5 × 14,3 pulg 480 × 445 × 363 mm						39,1 × 26,8 × 9,25 pulg 994 × 680 × 235 mm								
Peso neto	10 lb / 4,5 kg			13,2 lb / 6 kg			28,7 lb / 13 kg								
Peso con empaque	13,2 lb / 6 kg			18,7 lb / 8,5 kg			33,1 lb / 15 kg								

Modelo	D50WTX	D125WTX	D250WTX	D50WQV	D125WQV	D250WQV	D500WQV	
Capacidad x sensibilidad	100 × 0,005 lb 50 kg × 2 g	250 × 0,01 lb 125 kg × 5 g	500 lb × 0,02 lb 250 kg × 10 g	100 × 0,005 lb 50 kg × 2 g	250 × 0,01 lb 125 kg × 5 g	500 lb × 0,02 lb 250 kg × 10 g	1000 × 0,05 lb 500 kg × 20 g	
Capacidad x sensibilidad, certificada	100 × 0,02 lb 50 kg × 10 g	250 × 0,05 lb 125 kg × 50 g	500 × 0,1 lb 250 kg × 50 g	100 × 0,02 lb 50 kg × 20 g	250 × 0,05 lb 125 kg × 50 g	500 × 0,1 lb 250 kg × 50 g	1000 × 0,2 lb 500 kg × 100 g	
Seguro Capacidad de sobrecarga	150 % de la capacidad							
Construcción de la base	Plataforma de pesaje desmontable de acero inoxidable con marco de acero inoxidable							
Linealidad/ Repetibilidad	± 2d							
Capacidad de la celda de carga	330 lb / 150 kg	660 lb / 300 kg	1100 lb / 500 kg	330 lb / 150 kg	660 lb / 300 kg	1100 lb / 500 kg	1650 lb / 750 kg	
Cable de la celda de carga	6,5 pies / 2 m L x 6-cable							
Celda de carga	350 Ohm, acero inoxidable, punto único						350 Ohm, aluminio, punto único	
Excitación de la celda de carga	5-15V CC/CA							
Salida nominal de la celda de carga	2mV/V							
Protección de la celda de carga	IP67							
Dimensiones de la base (B x A x C x D x E)	24 × 18 × 5,1 × 3,6 × 24,5 pulg 610 × 457 × 130 × 90 × 633 mm			24 × 24 × 5,1 × 3,6 × 24,5 pulg 610 × 610 × 130 × 90 × 633 mm				
Dimensiones del empaque (L x An x Al)	39,1 × 26,8 × 9,25 pulg 994 × 680 × 235 mm			45,9 × 30,7 × 9,25 pulg 1165 × 780 × 235 mm				
Peso neto	52,9 lb / 24 kg			68,3 lb / 31 kg			75 lb / 34 kg	
Peso con empaque	59,5 lb / 27 kg							

Bases Defender® 5000

Dimensiones

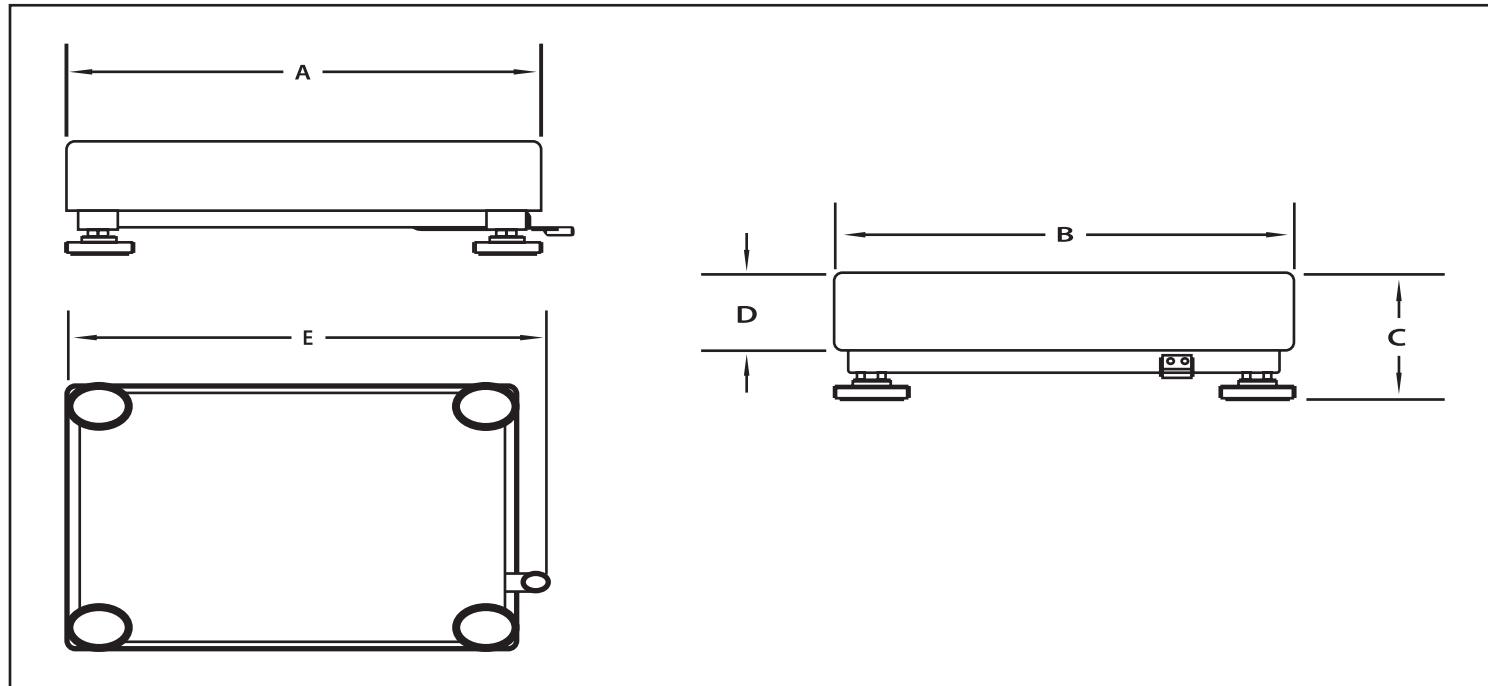

Cumplimiento

- **Metrología:** Measurement Canada (NoA AM-6107); NTEP (CC 18-077), Clase III
- **Marcas de conformidad:** CE

Construcción

Base Serie R: Plataforma de acero inoxidable de 304 grados, marco de acero revestido de polvo gris arena, celda de carga de aluminio, indicador de nivel

Base Serie W: Plataforma de acero inoxidable de 304 grados, marco de acero inoxidable, celda de carga de acero inoxidable IP67, indicador de nivel de acero inoxidable

Accesorios

Kit columna, 35 cm, CS, D52.....	30424410
Kit columna, 68 cm, CS, D52.....	30424411
Kit columna, 98 cm, CS, D52.....	30424412
Kit columna, 35 cm, SST, D52.....	30424413
Kit columna, 68 cm, SST, D52.....	30424414
Kit columna, 98 cm, SST, D52.....	30424415
Kit de montaje frontal, D52	30424024
Kit de soporte de impresión, D52.....	30424025
Cable de extensión LC, 9 metros, D52 ¹	30424409
Kit adaptador de cable para celda de carga, a base D52.....	30429931
Kit de ruedas, serie Defender (para bases de hasta 300 kg) ¹	30372146

¹ No se puede utilizar para aplicaciones legales para el comercio